



Quality by Identification

## Série 700 - Impressora a jato contínuo de tinta (CIJ) de pequenos caracteres, até 4 linhas

A QbiD fornece impressoras a jato contínuo de tinta (CIJ) de pequenos caracteres, Série 700, foi concebida para a impressão de embalagens principais, ou para a impressão direta em produtos onde são exigidas até 4 linhas de informação. Possui capacidade de impressão de texto, logotipos e códigos de barras até 12,5mm de altura, com uma única velocidade de linha até 300m/m. A Série 700 oferece uma utilização flexível assim como uma alternativa econômica para as tarefas mais comuns de codificação.



*Impressão econômica e confiável*

*Cabine e cabeça de impressão industriais robustas em aço inoxidável*

*Programação simples de mensagens por interface do teclado*


*Único botão para inicializar e/ou desligar o sistema*

*Até 4 linhas de impressão (2mm a 21mm)*

*Funcionalidade de impressão de códigos de barras, contadores e em tempo real*

*Armazenamento de até 100 mensagens*

*Tintas desenvolvidas para a maioria das aplicações e substratos*

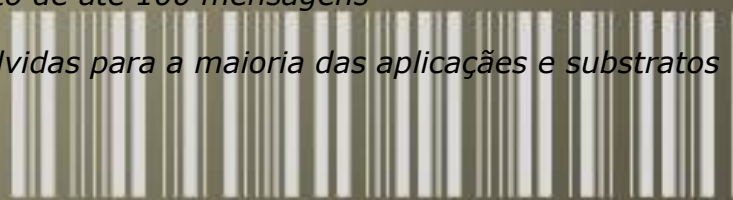

ETIQUETAR

## Dimensões

| Cabine: (L)490mm x (W)350mm x (H)502mm

Peso: 30Kg

| Cabeça de impressão:

(L)241mm x (W)43,5mm

Umbilical: 3 Metros (6m opcional)

## Características de impressão

| até 4 linhas de texto

| Altura de impressão de 2mm a 21mm

| Fonte de matriz: 5x5, 7x5, 9x7, 16x11, 24x17, 32x23

| Capacidade de criação de logotipos

| Simbologias de códigos de barras e caracteres especiais

| Formatos em tempo real e de data

| Espaçamento de linhas selecionável

| Disposição vertical de texto (90°)

| Negrito até 15 vezes

## Códigos de barras

| Interfoliado 2 de 5 (ITF)

| Código 39

| UPC-A

| 2/5 Industrial

| EAN 8, EAN 13, EAN 128 (A,B,C)

| 2D Matriz

## Contadores

| Contador de aumento (1-9 dígitos)

| Contador de diminuição (1-9 dígitos)

| Número específico de lote e controle de quantidades de lotes

## Hora & Data

| Formato juliano da data

| Data de vencimento

## Conexões

| Fotocélula

| Cabo do codificador

| RS232C a velocidades baud até 19.2 kb/s

| Saída externa de alarme

| USB. Ethernet (opcional)

## Velocidade de impressão

| Uma linha até 300 metros/minuto

| Até 1600 caracteres/segundo

## Tintas

| Várias tintas à base de álcool e acetona

| Solventes de reposição

| Solventes para limpeza (1 litro e 5 litros)

## Teclado /Display

| Teclado com teclas de membrana resistente

| Display WYSIWYG de LCD retroiluminado

## Fornecimento de energia elétrica

| 110-240 Vac, 50/60 Hz, monofásica

## Ambiente

| 10-45°C Temperatura de funcionamento

| 10°C / hora max. variação


| 0-90% RH sem condensação



C O D I F I C A R

Os produtos QbiD cobrem toda a área da tecnologia de impressão, assim temos a certeza que lhe oferecemos hoje e no futuro a melhor solução possível para as suas necessidades de codificação de embalagens de primeira, segunda e terceira categoria.

- | Impressão "Drop-On-Demand" (DOD)
- | Impressoras de Alta Resolução
- | Jacto Contínuo de Tinta (CIJ)
- | Laser
- | Aplicadores/Impressoras de Etiquetas
- | Impressoras de Transferência Térmica
- | Aplicadores de Etiquetas
- | Tecnologia RFID
- | Scanners e Sistemas de Visão
- | Consumíveis: Tintas, solventes, etiquetas e fitas térmicas

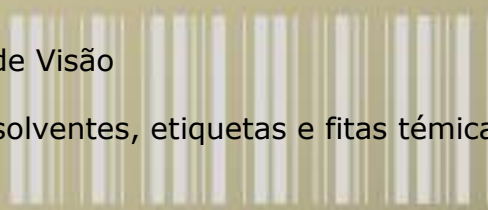

M A R C A R

Para informação adicional, contactar:



[www.pt-qbm.com](http://www.pt-qbm.com)

e-mail: vendas@pt-qbm.com

QbiD – CHQ

QbiD Iberia

División de Quality by Measurement

Divisão de Quality by Measurement

C/ Montnegre, 15-17. E-2

Rua Central da Corujeira, 110

08029 Barcelona

4300-111 Porto


Tel: +34 902 101 507

Tel: +351 225 102 719

Fax: +34 933 226 608

Fax: +351 225 102 721

As especificações acima são apenas dados de referência e podem sofrer alterações. Todas as marcas registadas pertencem aos seus respectivos proprietários.

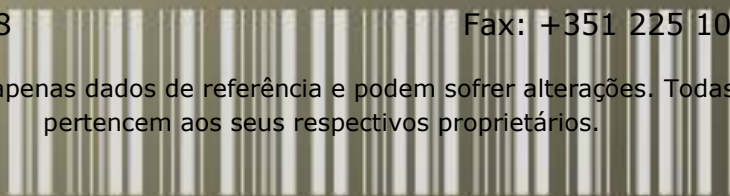

E T I Q U E T A R